

PUERTA MOTORIZADA UNIDIRECCIONAL CRONOS SBT1011S



El modelo **CRONOS SBT1011S** es una puerta ideal para acceso de discapacitados


Para lugares donde el acceso está restringido por medio de molinetes es ideal para el ingreso con mercaderías.

Está fabricada en acero inoxidable y es de un único sentido de paso.

Se puede controlar con pulsador ó mediante control de accesos, para indicar en todo momento el uso de la puerta, abierta habilitada, entrada forzada, puerta abierta más de un cierto tiempo.

Cuando falta la energía la puerta se rebate automáticamente dejando la salida liberada

De diseño ergonómico y sin tornillos a la vista.

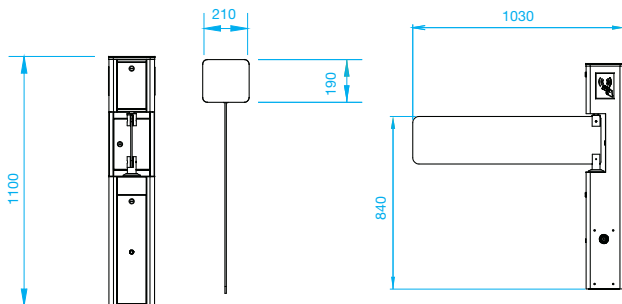

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Fuente de alimentación | 24 VCC |
| Consumo | Al encenderse | 16W |
| | En modo de espera | 9W |
| | Desbloqueo | 30W |
| | Temperatura de operación | -28°C hasta 60°C |
| | Humedad de operación | 5% hasta 80% |
| | Ambiente de operación | Interior / Exterior (Con protección) |
| Vel. de paso | RFID | Máximo 10 por minuto |
| | Huella | Máximo 10 por minuto |
| | Rostro | Máximo 10 por minuto |
| | Vena | Máximo 10 por minuto |
| | Ancho de la barrera | 900 mm |
| | Espacio necesario de instalación | 1030 x 210 mm |
| | Dimensiones | 1030 x 210 x 1100 mm |
| | Dimensión del embalaje | 280 x 280 x 1160 mm |
| | Peso neto | 31 Kg |
| | Peso bruto | 38 Kg |
| | LED | Sí |
| | Material del gabinete | SUS304 Acero Inoxidable |
| | Material de la tapa | SUS304 Acero Inoxidable |
| | Material de la barrera | Vidrio Templado |
| | Movimiento de la barrera | Abatible |
| | Modo de emergencia | Sí |



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría
Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores
San Martín 663 Bs. As. [C1004AAM] Argentina
Tel. [5411] 4312-3061 Fax. [5411] 4312-1878
ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar

