


CERRADURAS ELECTRICAS Y PULSADORES



ELECTROMAGNETICA DE 270 Kg.

No posee piezas móviles, se acciona eléctricamente.
Consumo: 0,5 Amp. a 12 VCC
 Admite herrajes L, U y Z

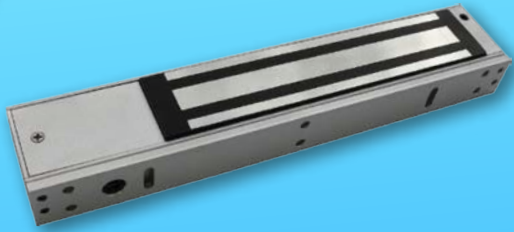

DESTRABAPESTILLO DE CC

La versión Normal cerrado trabaja bloqueando el acceso y libera cuando se lo energiza.
 La versión Normal abierto necesita energía para bloquear y libera cuando se interrumpe la misma
Consumo Max.: 450 MAmp. a 12VCC



CON PERNO ACCIONADO POR SOLENOIDE Y CERRADURA

Pensado para puertas de acceso principal donde se requiere un nivel mayor de seguridad. Posee una cerradura de combinación con llaves programadas que la hacen inviolable.
 Actúa eléctricamente cuando no está bloqueada por la cerradura de combinación.
Consumo: 1 Amp. a 12 VCC



CON PERNO ACCIONADO POR SOLENOIDE

Pensado para puertas vaivén y/o exclusas viene en dos modelos Normal cerrado y Normal abierto, según requerimiento.
 Incluye un temporizador configurable de acuerdo a su uso.
Consumo: 1 Amp. a 12 VCC



PULSADOR METALICO TERMINACION PLATIL RTE

Con pulsador NA-NC para uso como abrepuerta o como pulsador de pánico



PULSADOR CON ROTURA DE CRISTAL

El pulsador se acciona automáticamente cuando se rompe el protector. Se usa para aviso en caso de incendio. Se puede utilizar los contactos como NA ó NC ó combinados



PULSADOR INDUSTRIAL NA

Para uso a la intemperie como pulsador para apertura manual de barreras, molinetes, etc.

CRONOS

130 años

EVOLUTION

Control de Accesos - Control de Asistencia - Sistemas de Control
 Control de Rondas - Biometría - Molinetes
 Barreras - Detectores de Metales - CCTV -
 Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. Argentina
 Tel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878
 ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



CRONOS

EL NOMBRE DEL CONTROL