

Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

EL SC405 es una terminal RFID para el control de accesos.

Cuenta con relé para conectar cerradura eléctrica, alarma, botón de salida y sensor de puerta.

Su entrada Wiegand permite conectar lectores esclavos, sean de la misma u otras marcas.

Su interfaz de salida Wiegand le permite ser conectado a cualquier panel de control de accesos.

El **SC405** puede ser comandado a través de su teclado y pantalla TFT de 2" con interfaz gráfica de usuario.

Los puertos de comunicación del **SC405** incluyen TCP/IP y RS485, contando también con un puerto USB para acceso de los datos.

Su adaptabilidad y facilidad de instalación lo hacen apto para ser instalado en hogares, oficinas y otros servicios públicos.

Consulte por este producto Aqui









Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de Verificación	Tarjeta / password
Capacidad de tarjetas	30.000
Capacidad Registros	80.000
Pantalla	TFT LCD color de 2"
Lectura de RFID	EM Marin125 khz
Password	8 Digitos
Comunicación	TCP/IP, RS485 USB Host
Salida Wiegand	SI
Entrada wiegand	SI
Interfases de control	Cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma, botón de salida
Alimentacion	12V DC - 1,5 A
Temperatura de trabajo	0°C -45° C
Humedad de trabajo	20-80%
Dimensiones (mm)	143 x 96 x 42









Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

Control de Acceso

- PYMES
- Comercios







SC405

Registrador de proximidad para control de accesos y asistencia


Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos

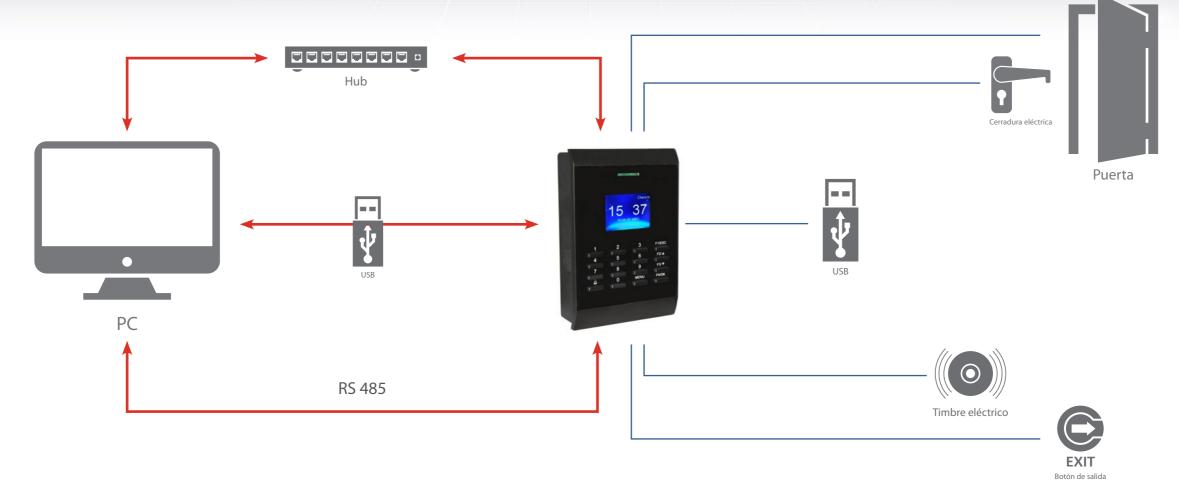







Producto

Especificaciones Técnicas

Usos

Diagrama de conexión

Cronos



Control de Accesos - Control de Asistencia - Control de Rondas - Biometría Molinetes - Barreras - Detectores de Metales - CCTV - Intercomunicadores

San Martín 663 (C1004AAM) Bs. As. ArgentinaTel. (5411) 4312-3061 Fax. (5411) 4312-1878 ventas@cronos.com.ar www.cronos.com.ar



